



Tarifa Febrero 2013



CONDICIONES GENERALES DE VENTA, SUMINISTRO Y GARANTÍA

Generalidades

El suministro de los productos contenidos en la tarifa está sujeto a la conformidad de la tarifa vigente en el momento con el comprador, con los precios de la entrega del producto y con los términos contenidos en las presentes C.G.V.G.

Pedidos y precios

Todos los pedidos recibidos por Tucai S.A. serán confirmados vía fax o e-mail. Si en las 24 horas siguientes Tucai no recibe ninguna reclamación se considerarán definitivos.

Los pedidos de cada referencia deben ser múltiplos de la unidad de embalaje definida en la tarifa.

Tucai S.A. se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier pedido.

Códigos

Los códigos indicados en la presente tarifa son los productos estándar de Tucai.

Plazo de entrega

Las referencias cuyos códigos están en color serán suministradas en un máximo de 72 horas. (Expedición de Tucai S.A.)

Si por causas ajenas a nuestra voluntad no pudiésemos cumplir este compromiso de servicio, Tucai S.A. informará al cliente el nuevo plazo como máximo 24 horas después de la recepción del pedido.

El resto de referencias se servirán en el plazo más breve de tiempo posible y pudiendo realizarse entregas parciales.

Los pedidos recibidos que posean plazo de entrega inferior a 72 horas seguirán el procedimiento anteriormente descrito.

El incumplimiento del compromiso anterior o una expedición fraccionada no será motivo de indemnización.

Transporte

Nuestros productos se consideran vendidos en nuestros almacenes y la fecha de expedición es la que figura en el albarán.

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del destinatario, aunque sean enviadas a portes pagados. En el caso de falta de bultos o daños visibles en el producto debidos al transporte, el destinatario deberá anotarlo en el albarán, reclamar al transportista y comunicarlo al departamento comercial de Tucai en el plazo de 48 horas. En caso contrario, se considerará que se han recibido los bultos de conformidad en cantidad y estado. No se aceptarán reclamaciones por retrasos en el transporte.

Pasados 8 días desde la recepción de la mercancía, no se aceptarán reclamaciones sobre el contenido de las cajas.

Devoluciones

El producto facturado por Tucai S.A. se considera venta en firme y no tiene derecho a devolución.

En el caso de producirse un error en la realización del pedido, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El cambio deberá ser autorizado por la dirección comercial de Tucai S.A. El almacén de Tucai S.A. no aceptará producto alguno sin autorización.
- No se admitirá material desprecintado o de un año de fabricación diferente al año en curso.
- El material aceptado tendrá una quita del 20 % de su valor por gastos de verificación.
- Las mercancías devueltas a Tucai S.A. viajan por cuenta y riesgo del cliente.

Instalación

Tucai se exime de cualquier responsabilidad en las instalaciones que no cumplan con los consejos de instalación o con las especificaciones y prestaciones de cada familia de producto.

Garantía

Los productos trenzados en acero inoxidable y polimérico disponen de 10 años de garantía contra cualquier defecto de fabricación. El reconocimiento de la responsabilidad en garantía corresponde únicamente a Tucai S.A. y/o a su Compañía de Seguros. Cualquier otro defecto causado por envejecimiento, corrosión o instalación indebida no será objeto de posibles reclamaciones.

Los productos trenzados en acero galvanizado no poseen garantía por necesitar una supervisión de la instalación.

Jurisdicción

Tucai S.A. intentará resolver por la vía amistosa cualquier divergencia en sus clientes. De todas formas, en el caso de litigio, las partes acuerdan y se obligan a someterse al arbitraje designado por el Tribunal de la Asociación de Arbitraje de Sabadell, al cual le corresponderá la administración del citado arbitraje de acuerdo con su Estatuto y Reglamento. Igualmente se obligan desde ahora a cumplir el laude arbitral que se dicte.

Tucai S.A. se reserva la modificación de los artículos sin previo aviso.

Los precios se consideran correctos salvo error de impresión.

NOTAS DE INTERÉS

Esta tarifa entrará en vigor en Febrero 2013.

- I.V.A. y Portes a cargo del comprador.
- Portes pagados en pedidos superiores a 700 € en Península y Baleares.
- Pedidos mínimos: 150 € netos.
- Los pedidos inferiores a 700 € tendrán unos gastos de gestión y portes de 30 €.
- Se administrarán juntas en las siguientes familias de producto:

TAQ

FORTE

SUPER

DUCHA

LAVADORA

PRESINOX

LIRAS

- Leyenda de productos:

HG HEMBRA-HEMBRA

MG MACHO-HEMBRA

HB HEMBRA-BICONO

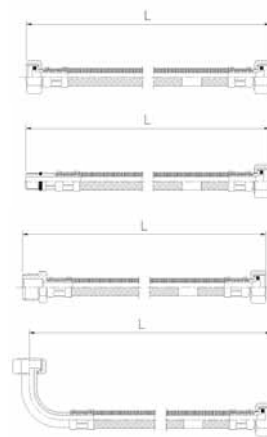
MB MACHO-BICONO

BB BICONO-BICONO


L TUBO

- Longitud estándar

Las longitudes de los flexibles en los pedidos son consideradas como longitudes totales incluidos los racores de las terminaciones y han de ser claramente expresadas en mm o cm.



- Ángulo flexibles CODO-CODO



Empresa certificada:

AENOR según UNE-EN ISO 9001

ISO 9001: 2000



España

GASOIL



Alemania

GAS



España



Hungría



Rumania



UE

AGUA



España



Francia



Holanda



Finlandia



Alemania



Suiza



Reino Unido



Suecia



Estados Unidos



Dinamarca



Hungría



Singapur



Polonia



Sudáfrica



República Checa



Ucrania



Rumania



Polonia

CERTIFICACIONES



Conexión de aparatos a gas a la instalación receptora o dispositivo móvil de GLP

TIPO	PRESINOX EXTENSIBLE DN12	PRESINOX EXTENSIBLE DN20/DN25	PRESINOX 14800	PRESINOX 14800 VALVULA 15069
FIJO	✓ SI *	✓ SI	✓ SI	✓ SI
MOVIL	✗ NO	✗ NO	✗ NO	✓ SI
MECHEROS Y SOPLETES	✗ NO	✗ NO	✓ SI	✗ NO

* Hasta longitud extendida máxima 470 mm. Longitudes mayores se debe instalar PRESINOX 14800.

PRODUCTO	NORMA FLEXIBLE	NORMA VÁLVULA	NORMA CONEXIÓN ROSCA	CERTIFICACIÓN
PRESINOX EXTENSIBLE	UNE 60713		UNE 60719	N - AENOR
PRESINOX 14800	UNE-EN 14800		UNE 60719	N - AENOR / CE
PRESINOX VÁLVULA 14800 *	UNE-EN 14800	UNE-EN 15069	UNE-EN 10226-1	CE
PRESINOX GLP 14800	UNE-EN 14800		UNE 60719	CE

* Las conexiones flexibles con enchufe de seguridad deben suministrarse con enlaces roscados según norma UNE-EN 10226-1, tal y como recoge la actualización de la norma UNE 60715/2. Estos productos deben cumplir la normativa CE con las normas UNE-EN 14800, norma UNE-EN 15069 y norma de roscas UNE-EN 10226-1. (La unión al aparato del conector roscado deberá efectuarse mediante rosca externa cónica R1/2 o rosca interna Rp1/2 según la norma UNE-EN 10226-1, no admitiéndose en ningún caso enlaces por racor dos piezas)



Tubo flexible metálico reforzado para conexión de aparatos fijos o móviles a gas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gases de la 2ª y 3ª familia.
- Sin limitación de radio de curvatura.
- Tubo interior corrugado de acero inox de alta flexibilidad.
- Refuerzo intermedio con trenzado inox.
- Recubrimiento exterior de poliolefina libre de halógenos, como protección contra la corrosión y los agentes externos.
- Casquillos inox.
- Resistente al fuego hasta temperatura 650 °C.

INSTALACIÓN

Conexión de aparatos fijos o móviles a gas: encimeras, hornos, cocinas, placas de cocción, calentadores, estufas...

Gracias al enchufe rápido, permite retirar el aparato para su limpieza y reparación con total facilidad y seguridad. La funda de protección permite la limpieza del flexible (no utilizar detergentes agresivos).



CERTIFICACIÓN

Conforme a la norma
UNE-EN 14800:2009
UNE-EN 15069:2009
De obligado cumplimiento según la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CE

- ✗ Diámetro exterior: 20 mm
- ✗ Diámetro interior: 12 mm
- ✗ Diámetro de paso: 8 mm
- ✗ Caudal > 0,8 m³/h
- ✗ Sin limitación de radio de curvatura
- ✗ Presión de trabajo: 0,5 bar



PRESINOX VÁLVULA 14800

Longitud mm				750	1000	1500	2000
PRESINOX VÁLVULA 14800				74,28	88,62	103,79	115,56
CÓDIGOS	MM 1212	M1/2"	M1/2"	201184	8611	8612	8613
	MH 1212	M1/2"	H1/2"	201185	8616	8617	8618
EMBALAJE	unidades/bolsa			1	1	1	1
	unidades/caja			10	10	10	10

PRECIO EN €



Tubo flexible metálico reforzado para conexión de aparatos fijos a gas.

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Diámetro de paso: 8 mm
- Caudal > 1,5 m³/h
- Sin limitación de radio de curvatura
- Presión de trabajo: 0,5 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gases de la 2ª y 3ª familia.
- Sin limitación de radio de curvatura.
- Tubo interior corrugado de acero inox de alta flexibilidad.
- Refuerzo intermedio con trenzado inox.
- Recubrimiento exterior de poliolefina libre de halógenos, como protección contra la corrosión y los agentes externos.
- Casquillos inox.
- Resistente al fuego hasta temperatura 650 °C.

INSTALACIÓN

Conexión de aparatos fijos o móviles a gas: encimeras, hornos, cocinas, placas de cocción, calentadores, estufas...



CERTIFICACIÓN

Conforme a la norma UNE-EN 14800:2009
De obligado cumplimiento según la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CE

PRECIO EN €

PRESINOX 14800

Longitud mm				500	750	1000	1500	2000
PRESINOX 14800				56,16	61,74	68,26	86,04	95,90
CÓDIGOS	HG 1212	H1/2"	H1/2"	201117	201118	8621	8622	8623
	MG 1212	M1/2"	H1/2"	201120	201121	201122	201124	201125
EMBALAJE	unidades/bolsa			1	1	1	1	1
	unidades/caja			10	10	10	10	10



Flexible para la conexión de aparatos de uso doméstico que utilizan el butano y propano distribuidos por recipientes.

- Caudal > 1,3 Kg/h
- Sin limitación de radio de curvatura
- Presión de trabajo: 0,5 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sin limitación de radio de curvatura
- Regulador : presión de salida 29 mbar



CERTIFICACIÓN

Conforme a la norma UNE-EN 14800:2009
De obligado cumplimiento según la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CE

INSTALACIÓN

Tucai dispone de un regulador de 30 gr con rosca de salida M 20 x 1,5



ATENCIÓN
No se debe utilizar para gas natural

PRESTACIONES

Tubería interior acero inoxidable austenítico

Excelente flexibilidad.
Resistencia al envejecimiento

Trenzado de acero inoxidable

Resistencia mecánica
Elasticidad mecánica

Protección de PVC

Facilidad de limpieza
Protege del ambiente exterior

PRESINOX GLP 14800

Longitud mm				1000	1500
PRESINOX GLP 14800				78,66	89,33
CÓDIGOS	H1/2 -H 20x1,5	H1/2"	H20x1,5	8627	8628
EMBALAJE	unidades/bolsa			1	1
	unidades/caja			10	10
Regulador					
REGULADOR BUTANO				20,59	
CÓDIGOS	M 20x1,5			4706	
EMBALAJE	unidades/bolsa			1	
	unidades/caja			30	

PRECIO EN €



Flexible metálico extensible para instalaciones fijas a gas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gases de la 2ª y 3ª familia.
- Con funda de protección.

INSTALACIÓN

Conexión de aparatos fijos a gas calentadores, calderas, encimeras, etc.

Al ser extensibles en un 70 % permiten acoplar el producto a cada instalación.

CERTIFICACIÓN

Fabricado según UNE 60.713/1.
Reconocido por la norma
UNE 60670-5 para instalaciones
según directrices del RD 919/2006.



	DN12	DN20	DN25	
Diámetro exterior	19	31	36	mm
Diámetro interior	12	20	25	mm
Radio curv. mínimo	31	47	55	mm
Presión de trabajo	0,4	0,4	0,4	bar



PRESINOX EXTENSIBLE DN12

Hasta longitud extendida máxima de 470mm. Para longitudes mayores se debe instalar PRESINOX 14800.

PRECIO EN €

PRESINOX EXTENSIBLE DN12

Longitud mm				130-220	220-375	275-465
PRESINOX EXTENSIBLE H 1/2 DN12				17,59	20,00	23,99
CÓDIGOS	PR HH 1212	H1/2"	H1/2"	4378	4379	4366
	PR H1/2 - H 20x1,5	H1/2"	H20x1,5	4457	4454	4464
EMBALAJE	unidades/bolsa			5	5	5
	unidades/caja			50	50	25
PRESINOX EXTENSIBLE M 1/2 DN12					21,60	25,90
CÓDIGOS	PR MH 1212	M1/2"	H1/2"		4373	4374
	PR M1/2 - H 20x1,5	M1/2"	H20x1,5		-	4383
EMBALAJE	unidades/bolsa				5	5
	unidades/caja				50	25
PRESINOX EXTENSIBLE HH 1234 DN12					22,83	27,91
CÓDIGOS	PR HH 1234	H1/2"	H3/4"		4390	4391
EMBALAJE	unidades/bolsa				5	5
	unidades/caja				50	25

PRESINOX EXTENSIBLE DN20

Longitud mm				110-185	220-375	300-510	500-850	750-1275	1000-1700
PRESINOX EXTENSIBLE HH-3434 DN20				21,60	27,83	34,30	43,21	46,58	53,21
CÓDIGOS	PR HH 3434	H3/4"	H3/4"	4401	4402	4403	4404	4405	4406
EMBALAJE	unidades/bolsa			5	5	5	5	5	5
	unidades/caja			50	50	25	25	25	25
PRESINOX EXTENSIBLE MH-3434 DN20				25,07	31,98	39,29	44,90	48,34	55,27
CÓDIGOS	PR MH 3434	M3/4"	H3/4"	4395	4396	4397	4398	4399	4400
EMBALAJE	unidades/bolsa			5	5	5	5	5	5
	unidades/caja			50	50	25	25	25	25

PRESINOX EXTENSIBLE DN25

Longitud mm				300-510	500-850	750-1275	1000-1700
PRESINOX EXTENSIBLE H1 DN25				44,06	55,50	58,20	69,87
CÓDIGOS	PR HH 1	H1"	H1"	3989	4258	3819	3789
EMBALAJE	unidades/bolsa			1	1	1	1
	unidades/caja			25	25	25	25
PRESINOX EXTENSIBLE M1 DN25				44,90	56,58	59,34	71,19
CÓDIGOS	PR MH 1	M1"	H1"	2769	4307	4169	4145
EMBALAJE	unidades/bolsa			1	1	1	1
	unidades/caja			25	25	25	25



PRECIO EN €

ACCESORIOS PRESINOX EXTENSIBLE

CODO ENCIMERA MH 1/2"

Codo que facilita la instalación de encimeras con salida horizontal (M1/2").



CODO ENCIMERA MH 1/2"	7,28
CÓDIGOS MH 1/2"	4703
EMBALAJE unidades/bolsa	10

MACHÓN HERMETO

Machón para la adaptación de las válvulas de butano tipo hermeto a rosca de 1/2", para la conexión del PRESINOX EXTENSIBLE.



MACHÓN HERMETO	2,46
CÓDIGOS RM - 1/2 HG-M 18 X 1,5 - GLP	4733
EMBALAJE unidades/bolsa	10



Liras para conexionado de recipientes de GLP a instalaciones receptoras.

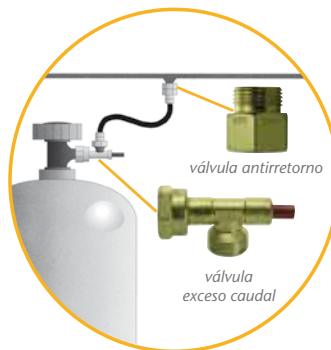
- Diámetro exterior: 15,5 mm
- Diámetro interior: 7 mm
- Presión de servicio: 20 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Triple engatillado.
- Racorería en Latón.
- Juntas incorporadas.
- 4 años de garantía.
- Sustituir antes del quinto año.

CERTIFICACIÓN

Fabricado según UNE 60.712/3
De obligado cumplimiento según Real Decreto RD919/2006 de 28 de julio.



PRECIO EN €

LIRA GLP

Longitud mm			420	500	720
LIRA-GLP HG-21,8l / 20x1,5D			10,11	10,82	12,11
CÓDIGOS	HG-21,8l / 20x1,5D	H21,8  H20x1,5	1911	3775	1912
EMBALAJE	unidades/bolsa		10	10	10
	unidades/caja		50	50	50
LIRA-GLP HG-21,8l / 21,8l			10,52	11,19	12,54
CÓDIGOS	HG-21,8l / 21,8l	H21,8  H21,8	1913	3773	1914
EMBALAJE	unidades/bolsa		10	10	10
	unidades/caja		50	50	50



PRECIO EN €


LIRA GLP (PORTUGAL)

Longitud mm		500	600	700	800
LIRA-GLP HF-FIJA-1/4-1/4		10,24	11,26	12,16	12,63
CÓDIGOS	HF-FIJA-1/4" 1/4" H1/4" F1/4"	3799	4123	3800	3940
EMBALAJE	unidades/bolsa	10	10	10	10
	unidades/caja	50	50	50	50
LIRA -GLP HG-1/4-HG-20x1,5		10,48	11,52	12,39	12,83
CÓDIGOS	HG-1/4" 20x1,5 H1/4" G20x1,5	3801	4157	3802	3941
EMBALAJE	unidades/bolsa	10	10	10	10
	unidades/caja	50	50	50	50

VÁLVULAS PARA GLP

VÁLVULA ANTIRRETORNO		4,91
CÓDIGOS	GLP 113 ANTIRRETORNO	113
EMBALAJE	unidades/bolsa	10
	unidades/caja	300
VÁLVULA EXCESO CAUDAL		19,05
CÓDIGOS	GLP 118 Exceso caudal	118
EMBALAJE	unidades/bolsa	2
	unidades/caja	100

Stock limitado. Hasta fin de existencias



PRECIO EN €

TUBERÍAS PARA GAS

TUBERÍA GE (GOMA EXTERIOR)

Tubería fabricada según norma BS 3212/2
Presión de trabajo 17 kg/cm²
Sustituir antes del 5º año

TUBERÍA GE (GOMA EXTERIOR)		3,79
CÓDIGOS	TUBERÍA TGP 8X15 GE	83
EMBALAJE	Metros por caja	25

TUBERÍA TM (TRENZADO METÁLICO)

Sólo utilizable en aplicaciones especiales autorizadas por industria (no normalizada)
Presión de trabajo 8 kg/cm²
Sustituir antes del 5º año

TUBERÍA TM (TRENZADO METÁLICO)		4,92
CÓDIGOS	TUBERÍA TGP TM 9 X15	79
EMBALAJE	Metros por rollo	50
	Metros por caja	150





Flexible con trenzado exterior de acero inoxidable y diámetro interior de 8 mm para conexión de instalaciones sanitarias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubería EPDM
- Racorería de latón
- Casquillo y trenzado de acero inoxidable



UTILIZACIÓN

Conexión de griferías o elementos sanitarios provistos de racorería 3/8" o 1/2".

CERTIFICACIÓN

Certificado según UNE 53626/2. Marca de calidad reconocida por el Ministerio de Industria para el cumplimiento del CTE (Código Técnico de la Edificación).



- Diámetro exterior : 12 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Diámetro de paso: 6 mm
- Caudal nominal: 29 l./min
- Radio de curvatura: 30 mm
- Presión de servicio: 10 bar
- Temperatura: 90 °C
- H₂O potable

TAQ



PRECIO EN €

Longitud en mm.		100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1000
TAQ 3/8" - 3/8"		2,11	2,29	2,34	2,52	2,69	2,84	3,00	3,27	3,50	3,95	4,94	5,93
CÓDIGOS	HG 3838 H3/8"	901	701	702	703	704	705	706	1012	656	657	1248	758
	MG 3838 M3/8"	904	719	720	721	722	723	724	1014	662	663	2639	1664
EMBALAJE	unidades/bolsa	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TAQ 1/2 (3/8" - 1/2")		2,45	2,61	2,65	2,80	2,98	3,18	3,36	3,65	3,96	4,51	5,62	6,73
CÓDIGOS	HG 1212 H1/2"	902	707	708	709	710	711	712	1021	658	659	1131	759
	HG 3812 H3/8"	903	713	714	715	716	717	718	1013	660	661	1421	1775
	HG 3812 H3/8"	905	725	726	727	728	729	730	1015	664	665	3368	3369
	MG 1212 M1/2"	906	731	732	733	734	735	736	1022	666	667	754	762
	MG 1238 M1/2"	907	737	738	739	740	741	742	1025	668	669	1424	752
EMBALAJE	unidades/bolsa	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TAQ GRIF



Longitud en mm.		300	400	500
TAQ GRIF		3,61	3,99	4,34
CÓDIGOS	H3/8 M10x1 L17 H3/8"	1657	1315	1317
	H3/8 M10x1 L37 H3/8"	1656	1316	1318
	H3/8 M10x1 L50 H3/8"	2180	2181	2182
EMBALAJE	unidades/bolsa	10	10	10
	unidades/caja	100	100	100





TAQ CODO



Longitud en mm.		200	250	300	350	400	500	600	800	1000
TAQ CODO		6,82	7,00	7,19	7,38	7,58	7,96	8,40	9,26	10,07
CÓDIGOS	HG 3838 H3/8"	2357	2358	2359	2360	2361	2363	2560	2535	2536
	MG 3838 M3/8"	2350	2351	2352	2353	2354	2356	2559	2532	2533
	HG 1212 H1/2"	2371	2372	2373	2374	2375	2377	2568	2541	2542
	MG 1212 M1/2"	2364	2365	2366	2367	2368	2370	2561	2538	2539
EMBALAJE	unidades/bolsa	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TAQ BICO



Longitud en mm.					100	150	200	250	300	350	400	500	600
TAQ BICO HB-MB-BL					3,11	3,27	3,32	3,48	3,68	3,86	4,01	4,43	4,96
CÓDIGOS	HB 3810	H3/8"		B10	590	570	571	572	573	574	575	577	579
	HB 1210	H1/2"		B10	591	580	581	582	583	584	585	587	589
	MB 3810	M3/8"		B10	592	554	555	556	557	558	559	560	561
	MB 1210	M1/2"		B10	593	562	563	564	565	566	567	568	569
	HB 1212	H1/2"		B12	1974	1975	1976	1977	1718	1978	1719	1720	1721
	BL 1010	B10		L10	1998	1999	2001	2002	1702	2003	1703	1704	1705
EMBALAJE	unidades/bolsa				10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja				100	100	100	100	100	100	100	100	100
TAQ BICO BB					3,94	4,10	4,15	4,33	4,51	4,68	4,87	5,21	5,78
CÓDIGOS	BB 1012	B10		B12	1470	1471	1472	1473	1734	1474	1735	1736	1737
	BB 1212	B12		B12	1482	1963	1964	1965	1726	1966	1727	1728	1729
	BB 1010	B10		B10	1980	1981	1982	1983	1714	1984	1715	1716	1717
EMBALAJE	unidades/bolsa				10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja				100	100	100	100	100	100	100	100	100
TAQ BICO HB14					3,59	3,72	3,78	3,98	4,15	4,33	4,47	4,88	5,42
CÓDIGOS	HB 1214	H1/2"		B14	1986	1987	1988	1989	1710	1990	1711	1712	1713
EMBALAJE	unidades/bolsa				10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja				100	100	100	100	100	100	100	100	100
TAQ BICO BB14					4,27	4,46	4,51	4,68	4,88	5,04	5,18	5,58	6,16
CÓDIGOS	BB 1014	B10		B14	1476	1477	1478	1479	1730	1480	1731	1732	1733
	BB 1214	B12		B14	1968	1969	1970	1971	1722	1972	1723	1724	1725
EMBALAJE	unidades/bolsa				10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja				100	100	100	100	100	100	100	100	100

TAQ BICO 3P



Longitud en mm.					100	150	200	250	300	350	400	500	600
TAQ BICO 3P HB-MB-BL					3,23	3,40	3,47	3,64	3,81	3,90	3,99	4,54	5,10
TAQ BICO 3P BB					4,08	4,23	4,27	4,46	4,85	4,73	4,82	5,37	5,93
TAQ BICO 3P HB 14					3,69	3,88	3,93	4,10	4,27	4,36	4,46	5,01	5,56
TAQ BICO 3P BB 14					4,17	4,33	4,36	4,51	4,70	4,78	4,86	5,38	5,88


TAQ TUBO



Longitud en mm.					100	150	200	250	300	350	400	500	600
TAQ TUBO					2,54	2,60	2,61	2,81	2,98	3,19	3,36	3,98	4,51
CÓDIGOS	HL 3810	H3/8"		L10	2005	2006	2007	2008	1698	2009	1699	1700	1701
	HL 1210	H1/2"		L10	1992	1993	1994	1995	1706	1996	1707	1708	1709
EMBALAJE	unidades/bolsa				10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja				100	100	100	100	100	100	100	100	100

TAQ LLAVE



Longitud en mm.					200	250	300	350	400	500
TAQ LLAVE					9,34	9,57	9,81	10,07	10,29	11,39
CÓDIGOS	MG 1238	M1/2"		H3/8"	2311	2312	2313	2314	2315	2317
	MG 1212	M1/2"		H1/2"	2301	2302	2303	2304	2305	2307
EMBALAJE	unidades/bolsa				10	10	10	10	10	10
	unidades/caja				100	100	100	100	100	100



Flexible con trenza exterior de acero inoxidable y diámetro interior de 8 mm para conexión rápida de instalaciones sanitarias y fontanería.

Fácil de instalar, sin soldaduras ni adhesivos, sin herramientas ni llama.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubo EPDM
- Racorería de latón
- Trenza de acero inoxidable AISI 304.

UTILIZACIÓN

Gama de flexibles con racors instantáneos destinados a las instalaciones de distribución de agua sanitaria y calefacción.

Apto para conexionado a tubería de cobre, PB o PEX.



- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Diámetro de paso: 6 mm
- Caudal nominal: 29 l/min
- Radio de curvatura: 30 mm
- Presión de servicio: 10 bar
- Temperatura máxima: 90 °C
- H₂O potable

PRECIO EN €

TAQTITE DN 8

Longitud mm				300
TAQTITE PF-12 H3/8				8,68
CÓDIGOS	PF 12 H 3/8	PF12	H3/8"	5589
EMBALAJE	unidades/bolsa			10
	unidades/caja			100
TAQTITE PF-12 M3/8				8,90
CÓDIGOS	PF 12 M 3/8	PF12	M3/8"	5591
EMBALAJE	unidades/bolsa			10
	unidades/caja			100
TAQTITE PF-14 H 1/2				9,46
CÓDIGOS	PF 14 H 1/2	PF14	H1/2"	5602
EMBALAJE	unidades/bolsa			10
	unidades/caja			100

TAQTITE DN 13

Longitud mm				300
SUPER TAQTITE PF-14 H 1/2				10,80
CÓDIGOS	PF 14 H 1/2	PF14	H1/2"	7990
EMBALAJE	unidades/bolsa			10
	unidades/caja			100
SUPER TAQTITE PF-14 H 3/4				11,58
CÓDIGOS	PF 14 H 3/4	PF14	H3/4"	7988
EMBALAJE	unidades/bolsa			10
	unidades/caja			50



Flexible con trenzado exterior de acero inoxidable y diámetro interior de 11 mm para conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de 1/2" que requieran caudales inferiores a 50l/min con mínima pérdida de carga.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Tubería EPDM.
- Racorería de latón.
- Casquillo y trenzado de acero inoxidable.



- Diámetro exterior: 15 mm
- Diámetro interior: 11 mm
- Diámetro de paso: 8.5 mm
- Caudal nominal: 50 l/min
- Radio de curvatura: 35 mm
- Presión de servicio: 10 bar
- Temperatura máxima: 90 °C
- H₂O potable

PRECIO EN €

TAQ FORTE

Longitud en mm.				150	200	250	300	350	400	500	600	
TAQ FORTE				4,97	5,36	5,71	6,07	6,46	6,80	7,37	8,28	
CÓDIGOS	HG 1212	H1/2"		H1/2"	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265
	MG 1212	M1/2"		H1/2"	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297
EMBALAJE	unidades/bolsa			10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja			250	200	150	150	100	100	100	100	100

TAQ FORTE CODO



Longitud en mm.				200	250	300	350	400	500	600
TAQ FORTE CODO				7,68	7,94	8,17	8,43	8,68	9,16	9,66



Flexible con trenzado exterior de acero inoxidable y diámetro interior de 13 mm, para conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de 1/2" o 3/4" que requieran caudales inferiores a 65 l/min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubería EPDM.
- Racorería de latón.
- Casquillo y trenzado de acero inoxidable.



- Diámetro exterior : 17 mm
- Diámetro interior: 13 mm
- Diámetro de paso: 10 mm
- Caudal nominal: 70 l/min
- Radio de curvatura: 45 mm
- Presión de servicio: 10 bar
- Temperatura: 90 °C
- H₂O potable

PRECIO EN €

TAQ SUPER



Longitud en mm.				150	200	250	300	350	400	500	600	800	1000
TAQ SUPER 1/2"				6,26	6,39	6,75	7,13	7,47	7,83	9,13	10,02	11,71	13,49
CÓDIGOS	HG 1212	H1/2"	H1/2"	887	888	889	890	891	892	893	1027	1812	1028
	MG 1212	M1/2"	H1/2"	894	895	896	897	898	899	900	1026	1785	1031
EMBALAJE	unidades/bolsa			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja			100	100	100	100	50	50	50	50	50	50
TAQ SUPER 3/4"				7,58	7,74	8,12	8,44	8,81	9,18	10,76	11,55	13,19	14,76
CÓDIGOS	HG 3434	H3/4"	H3/4"	852	853	854	855	856	857	858	846	1813	1148
	HG 3412	H3/4"	H1/2"	859	860	861	862	863	864	865	1091	2588	826
	MG 3434	M3/4"	H3/4"	866	867	868	869	870	871	872	803	1838	1247
	MG 3412	M3/4"	H1/2"	873	874	875	876	877	878	879	847	4332	1800
	MG 1234	M1/2"	H3/4"	880	881	882	883	884	885	886	1029	4333	2619
EMBALAJE	unidades/bolsa			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

TAQ SUPER CONT



Conexión flexible para puente de contador

Longitud en mm.				120
TAQ SUPER CONT 3/4" - 7/8"				11,08
CÓDIGOS	MM 3478	M3/4"	M7/8"	1417
EMBALAJE	unidades/bolsa			10
	unidades/caja			50

TAQ SUPER CODO



Longitud en mm.				200	250	300	350	400	500	600	800	1000
TAQ SUPER 1/2"				12,62	13,14	13,64	14,12	14,63	15,64	16,67	18,61	20,78
CÓDIGOS	HG 1212	H1/2"	H1/2"	2385	2386	2387	2388	2389	2391	2547	2549	2550
	MG 1212	M1/2"	H1/2"	2378	2379	2380	2381	2382	2384	2543	2545	2546
EMBALAJE	unidades/bolsa			10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja			100	100	100	50	50	50	50	50	50
TAQ SUPER 3/4"				14,31	14,82€	15,28	15,78	16,28	17,31	18,31	20,39	22,47
CÓDIGOS	HG 3434	H3/4"	H3/4"	2399	2400	2401	2402	2403	2405	2555	2557	2558
	MG 3434	M3/4"	H3/4"	2392	2393	2394	2395	2396	2398	2551	2553	2554
	HG 1234	H1/2"	H3/4"	3643	3693	3610	3696	3695	4245	7973	6460	-
	MG 1234	M1/2"	H3/4"	674	1056	1057	675	1058	1059	4174	6162	-
EMBALAJE	unidades/bolsa			10	10	10	10	10	10	10	10	10
	unidades/caja			50	50	50	50	50	50	50	50	50



Flexible con trenzado polimérico de alta resistencia a la corrosión y diámetro interior de 13 mm, especialmente recomendados para conexión de termos eléctricos, como para aparatos de calefacción y aire acondicionado de 1/2" o 3/4", que requieran caudales inferiores a 70 l/min.

-  Diámetro exterior: 19 mm
-  Diámetro interior: 13 mm
-  Diámetro de paso: 10 mm
-  Caudal nominal: 70 l/min
-  Radio de curvatura: 45 mm
-  Presión de servicio: 10 bar
-  Temperatura máxima: 90 °C
-  H₂O potable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Trenzado polimérico:
 - Alta resistencia a la corrosión
 - Alta resistencia mecánica
- Tubería EPDM
- Racorería de latón
- Casquillo de acero inoxidable





CERTIFICACIÓN



PRECIO EN €

TAQ SUPER TERMO

Longitud en mm.					250	300	350	400	500
TAQ SUPER 1/2"TP					6,75	7,13	7,47	7,83	9,13
CÓDIGOS	HG 1212	H1/2"		H1/2"	201050	201051	200127	201054	201053
	MG 1212	M1/2"		H1/2"	200551	200550	200126	201052	201055
EMBALAJE	unidades/bolsa				10	10	10	10	10
	unidades/caja				100	100	100	100	100
TAQ SUPER 3/4"TP					8,12	8,44	8,81	9,18	10,76
CÓDIGOS	HG 3434	H3/4"		H3/4"	201056	201057	200125	201058	201059
	HG 3412	H3/4"		H1/2"	201060	201061	200124	201062	201063
EMBALAJE	unidades/bolsa				10	10	10	10	10
	unidades/caja				50	50	50	50	50

Nuevo
trenzado





Flexible con trenzado exterior de acero inoxidable, para conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubería EPDM (reforzada a partir de 1 1/2")
- Racorería de latón
- Casquillo de acero inoxidable
- Trenzado de acero inoxidable

	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Diámetro exterior	27	33	42	52	62	mm
Diámetro interior	19	25	30	40	50	mm
Diámetro de paso	15	20	25	32	40	mm
Caudal nominal	120	200	400	700	1.050	l/min
Radio curv. mínimo	70	100	190	230	300	mm
Presión máxima	10	10	10	8	7	bar
Temperatura	90	90	90	90	90	°C
H ₂ O potable						

PRECIO EN €

TAQ EXTRA



Longitud en mm.				300	400	500	600	800	1000
TAQ EXTRA 3/4"				13,78	14,35	16,42	17,45	23,21	26,09
CÓDIGOS	HG 3/4	H3/4"	H3/4"	510	511	512	513	1161	515
	MG 3/4	M3/4"	H3/4"	500	501	502	503	1155	505
EMBALAJE	unidades/bolsa			5	5	5	5	5	5
	unidades/caja			30	30	30	30	30	30
TAQ EXTRA 1"				19,68	20,48	23,23	25,94	32,23	34,32
CÓDIGOS	HG 1	H1"	H1"	530	531	532	533	1163	535
	MG 1	M1"	H1"	520	521	522	523	1162	525
	MG 1 3/4	M1"	H3/4"	542	541	540	546	1164	549
EMBALAJE	unidades/bolsa			3	3	3	3	3	3
	unidades/caja			21	21	21	21	21	21
TAQ EXTRA 1 1/4"				42,48	47,02	51,54	56,09	62,34	74,24
CÓDIGOS	HG 1 1/4	H1 1/4"	H1 1/4"	1386	1387	1388	1389	1391	1392
	MG 1 1/4	M1 1/4"	H1 1/4"	1379	1380	1381	1382	1384	1385
EMBALAJE	unidades/bolsa			3	3	3	3	3	3
	unidades/caja			9	9	9	9	9	9
TAQ EXTRA 1 1/2"				78,71	84,62	90,70	92,72	104,09	120,12
CÓDIGOS	HG 1 1/2	H1 1/2"	H1 1/2"	2563	2494	2495	2496	2498	2499
	MG 1 1/2	M1 1/2"	H1 1/2"	2500	2501	2502	2503	2505	2506
EMBALAJE	unidades/bolsa			2	2	2	2	2	2
	unidades/caja			8	8	8	8	8	8
TAQ EXTRA 2"				89,03	96,02	107,06	109,89	123,80	143,22
CÓDIGOS	HG 2	H2"	H2"	2507	2508	2509	2510	2512	2513
	MG 2	M2"	H2"	2514	2515	2516	2517	2519	2520
EMBALAJE	unidades/bolsa			1	1	1	1	1	1
	unidades/caja			5	5	5	5	5	5

TAQ EXTRA CODO



Longitud en mm.				300	400	500	600	800	1000
TAQ EXTRA CODO 3/4"				21,82	23,58	25,38	27,15	30,73	34,30
CÓDIGOS	HG 3/4	H3/4"	H3/4"	2417	2419	2421	2422	2424	2425
	MG 3/4	M3/4"	H3/4"	2407	2409	2411	2412	2414	2415
EMBALAJE	unidades/bolsa			5	5	5	5	5	5
	unidades/caja			30	30	30	30	30	30
TAQ EXTRA CODO 1"				28,90	31,38	33,82	36,32	41,40	46,44
CÓDIGOS	HG 1	H1"	H1"	2437	2439	2441	2442	2444	2445
	MG 1	M1"	H1"	2427	2429	2431	2432	2434	2435
EMBALAJE	unidades/bolsa			3	3	3	3	3	3
	unidades/caja			21	21	21	21	21	21



Flexible con trenza de acero inoxidable para la conexión de aparatos de calefacción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubo EPDM (reforzado a partir de 1 1/2")
- Racorería de latón
- Casquillo de acero inoxidable
- Trenza de acero inoxidable AISI 304

Funda de protección

- Temperaturas de utilización de -40°C a +105°C
- Conductibilidad térmica = 0,040 W/nK a 40°C (EN 12667)

- Absorción de agua 0,29% volumen (DIN 53495)
- Isolación acústica hasta 30 dB(A) (EN 13501-1 clase B-S3,dø)
- Resistente al fuego M1
- Difusión de vapor de agua $\mu > 10000$ (EN 12086)


UTILIZACIÓN

Circuitos de Climatización (Calefacción y Refrigeración)


- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 15 mm
- Diámetro de paso: 11.5 mm
- Caudal nominal: 95 l/min
- Radio de curvatura: 55 mm
- Presión de servicio: 10 bar
- Temperatura máxima: 90 °C

PRECIO EN €

TAQ SUPER 15 CALORIF EP 13

Longitud mm		500	1000
TAQ SUPER 15 CALORIF HG 1212		13,08	18,39
CÓDIGOS	HG 1212 H1/2"  H1/2"	6051	6054
EMBALAJE	unidades/caja	10	15



TAQ SUPER 15 CALORIF EP 19

Longitud mm		500	1000
TAQ SUPER 15 CALORIF HG 1212		15,35	23,28
CÓDIGOS	HG 1212 H1/2"  H1/2"	6071	6072
EMBALAJE	unidades/caja	10	5





PRECIO EN €

TAQ EXTRA CALORIF EP 13

Longitud mm		500	1000
TAQ EXTRA 13 CALORIF HG 3/4"		16,39	24,52
CÓDIGOS	HG 3/4 H3/4"  H3/4"	6052	6055
EMBALAJE	unidades/caja	9	9
TAQ EXTRA 13 CALORIF HG 1"		22,70	31,25
CÓDIGOS	HG 1 H1"  H1"	6053	6056
EMBALAJE	unidades/caja	8	8

TAQ EXTRA CALORIF EP 19

Longitud mm		500	1000
TAQ EXTRA CALORIF HG 3/4"		18,82	19,37
CÓDIGOS	HG 3/4 H3/4"  H3/4"	6075	6076
EMBALAJE	unidades/caja	5	5
TAQ EXTRA CALORIF HG 1"		23,35	34,29
CÓDIGOS	HG 1 H1"  H1"	6077	6078
EMBALAJE	unidades/caja	5	5
TAQ EXTRA CALORIF HG 1 1/4"		32,07	46,55
CÓDIGOS	HG 1 1/4" H1 1/4"  H1 1/4"	6079	6080
EMBALAJE	unidades/caja	4	4
TAQ EXTRA CALORIF HG 1 1/2"		75,52	119,74
CÓDIGOS	HG 1 1/2" H1 1/2"  H1 1/2"	6081	6082
EMBALAJE	unidades/caja	3	3

	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	
Diámetro exterior	27	33	42	52	mm
Diámetro interior	19	25	30	40	mm
Diámetro de paso	15	20	25	32	mm
Caudal nominal	120	200	400	700	l/min
Radio curv. mínimo	70	100	190	230	mm
Presión máxima	10	10	9	8	bar
Temperatura	90	90	90	90	°C



Flexible con tubería reforzada y trenzado de acero inoxidable especial para baterías de contadores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubería EPDM con trenzado de fibra intermedio.
- Trenzado exterior de acero inoxidable.
- Racorería de latón.
- Al incorporar tubería reforzada, permite radios de curvatura muy pequeños sin colapsamiento.



	3/4"	1"	
Diámetro exterior	29	37	mm
Diámetro interior	19	25	mm
Diámetro de paso	15	20	mm
Caudal nominal	150	250	l/min
Radio curv. mínimo	100	130	mm
Presión máxima	20	17	bar
Temperatura	100	100	°C
H ₂ O potable			
Uso alimentario			

RIVER BAT

PRECIO EN €

Longitud en mm.					300	400	500	600	800	1000
RIVER BAT 3/4"					17,54	19,71	21,90	24,13	28,49	32,90
CÓDIGOS	HG 3/4	H3/4"		H3/4"	1358	1359	1360	1361	1363	1364
	MG 3/4	M3/4"		H3/4"	1351	1352	1353	1354	1356	1357
EMBALAJE	unidades/bolsa				5	5	5	5	5	5
	unidades/caja				30	30	30	30	30	30
RIVER BAT 1"					26,02	29,06	32,22	35,30	41,44	47,62
CÓDIGOS	HG 1	H1"		H1"	1372	1373	1374	1375	1377	1378
	MG 1	M1"		H1"	1365	1366	1367	1368	1370	1371
EMBALAJE	unidades/bolsa				3	3	3	3	3	3
	unidades/caja				21	21	21	21	21	21





Flexible con trenzado de acero galvanizado, para conexión de grupos de presión y aplicaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubería de EPDM (reforzada a partir de 1 1/2")
- Racorería de latón.
- Casquillo de acero inoxidable hasta 1 1/4" y de aluminio a partir de 1 1/2"
- Trenzado de acero galvanizado.

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
 Diámetro exterior	19	27	33	43	53	63	mm
 Diámetro interior	13	19	25	30	40	50	mm
 Diámetro de paso	9,5	15	20	25	32	40	mm
 Caudal nominal	65	120	200	400	700	1050	l/min
 Radio curv. mínimo	45	80	100	190	230	300	mm
 Presión máxima	12	12	10	9	8	7	bar
 Temperatura	90	90	90	90	90	90	°C
 H ₂ O potable							








ATENCIÓN

Al poseer trenzado de acero galvanizado, la instalación requiere una supervisión esencial para poder detectar deterioración del trenzado por agentes corrosivos. Totalmente desaconsejado instalar en ambientes húmedos o donde pueda producirse condensación.



PRECIO EN €

RIVER

Longitud en mm.					300	400	500	600	800	1000
RIVER 1/2"					7,42	7,99	8,55	9,09	10,47	12,02
CÓDIGOS	HG 1212	H1/2"		H1/2"	464	839	465	466	1326	468
	MG 1212	M1/2"		H1/2"	612	851	613	614	1325	616
EMBALAJE	unidades/bolsa				10	10	10	10	10	10
	unidades/caja				50	50	50	50	50	50
RIVER 3/4"					10,97	11,15	12,06	13,00	15,86	18,12
CÓDIGOS	HG 3/4	H3/4"		H3/4"	470	805	471	472	1328	474
	MG 3/4	M3/4"		H3/4"	618	804	619	620	1327	622
EMBALAJE	unidades/bolsa				5	5	5	5	5	5
	unidades/caja				30	30	30	30	30	30
RIVER 1"					15,44	15,90	17,14	18,43	23,39	26,40
CÓDIGOS	HG 1	H1"		H1"	476	445	477	478	1330	480
	MG 1	M1"		H1"	624	441	625	626	1329	628
EMBALAJE	unidades/bolsa				3	3	3	3	3	3
	unidades/caja				21	21	21	21	21	21
RIVER 1 1/4"					42,00	44,90	47,87	50,76	56,93	62,54
CÓDIGOS	HG 1 1/4	H1 1/4"		H1 1/4"	482	446	483	484	1332	486
	MG 1 1/4	M1 1/4"		H1 1/4"	630	442	631	632	1331	634
EMBALAJE	unidades/bolsa				2	2	2	2	2	2
	unidades/caja				8	8	8	8	8	8
RIVER 1 1/2"					57,58	61,31	65,00	68,74	76,19	87,42
CÓDIGOS	HG 1 1/2	H1 1/2"		H1 1/2"	488	447	489	490	1334	492
	MG 1 1/2	M1 1/2"		H1 1/2"	636	443	637	638	1333	640
EMBALAJE	unidades/bolsa				1	1	1	1	1	1
	unidades/caja				5	5	5	5	5	5
RIVER 2"					74,54	81,06	87,60	94,18	106,22	120,29
CÓDIGOS	HG 2	H2"		H2"	494	448	495	496	1336	498
	MG 2	M2"		H2"	642	444	643	644	1335	646
EMBALAJE	unidades/bolsa				1	1	1	1	1	1
	unidades/caja				5	5	5	5	5	5



PRECIO EN €


RIVER CODO

Longitud en mm.				300	400	500	600	800	1000
RIVER CODO 1/2"				11,45	12,10	12,80	13,47	14,88	16,19
CÓDIGOS	HG 1/2	H1/2"		2454	2455	2456	2457	2459	2461
	MG 1/2	M1/2"		2446	2447	2448	2449	2451	2453
EMBALAJE	unidades/bolsa			5	5	5	5	5	5
	unidades/caja			30	30	30	30	30	30
RIVER CODO 3/4"				16,97	18,01	19,13	20,20	22,39	24,54
CÓDIGOS	HG 3/4	H3/4"		2470	2471	2472	2473	2475	2477
	MG 3/4	M3/4"		2462	2463	2464	2465	2467	2469
EMBALAJE	unidades/bolsa			5	5	5	5	5	5
	unidades/caja			30	30	30	30	30	30
RIVER CODO 1"				22,30	23,81	25,29	26,81	29,85	32,81
CÓDIGOS	HG 1	H1"		2486	2487	2488	2489	2491	2493
	MG 1	M1"		2478	2479	2480	2181	2483	2485
EMBALAJE	unidades/bolsa			3	3	3	3	3	3
	unidades/caja			21	21	21	21	21	21



Tubos de acero inoxidable corrugado AISI 304 con funda de protección y racorería de latón.

- Evita soldaduras.
- Tubería flexible sin pérdida de paso.
- Fitting de conexión rápido.
- Longitud ajustable al espacio.
- Adaptable a la instalación existente.
- Con funda de protección.



Kit compuesto por:

- 2 tubos de 1/2" L= 500 mm para agua sanitaria con sistemas de fitting de conexión.
- 2 tubos de 3/4" L= 500 mm para calefacción con sistemas de fitting de conexión.

PRECIO EN €

KIT DE INSTALACIÓN RÁPIDA

SET RIVER INOX 500		65,82
CÓDIGOS		4385
EMBALAJE	unidades/bolsa	1
	unidades/caja	10

	DN12	DN16	
Radio curv. mínimo	30	30	mm
Presión de trabajo	10	10	bar
Temperatura	90	90	°C





Sistema de instalación rápido y flexible de equipos de calefacción y solar para paso de agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubo de acero inoxidable de espiras paralelas AISI 316L (DIN 1.4404) conforme a ISO 10380.
- Alta resistencia a la corrosión y a la temperatura (+300°C).
- Presión máxima de utilización: 10 bar.
- Fácil de conformar y aislar.
- Sin pérdida de caudal al ser doblado.
- Anillas de seguridad de acero inoxidable.
- Racorería de latón niquelado.

	DN8	DN12	DN16	DN20	DN25	
 Diámetro exterior	12,1	16,5	21,5	26,5	32	mm
 Diámetro interior	8	12	16	20	25	mm
 Racorería	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	mm
 Presión máxima	10	10	10	10	10	bar

PRECIO EN €

RIVER INOX

Diámetros	DN8 3/8"	DN12 1/2"	DN16 3/4"	DN20 1"	DN25 1 1/4"
4M/ROLLO	29,75	36,14	45,66	55,17	-
CÓDIGOS	6540	6546	6552	6558	-
10M/ROLLO	74,37	90,35	114,14	137,91	214,00
CÓDIGOS	6542	6548	6554	6560	6566
20M/ROLLO	148,73	180,71	223,51	266,31	428,00
CÓDIGOS	6543	6549	6555	6561	6567
50M/ROLLO	353,10	428,00	535,00	642,00	1.027,20
CÓDIGOS	6544	6550	6556	6562	6568
ANILLAS DE SEGURIDAD	0,47	0,53	0,58	0,79	3,87
CÓDIGOS	6485	6486	6487	6488	6489
EMBALAJE unidades/bolsa	10	10	10	10	10
TUERCAS (Juntas no incluidas)	0,47	0,72	0,95	1,79	3,14
CÓDIGOS	6480	6481	6482	6483	6484
EMBALAJE unidades/bolsa	10	10	10	10	10
JUNTAS	0,18	0,25	0,34	0,44	0,54
CÓDIGOS	6495	6496	6497	6498	6499
EMBALAJE unidades/bolsa	10	10	10	10	10
MACHONES (Superficie extra)	1,18	1,55	2,34	3,86	8,40
CÓDIGOS	6490	6491	6492	6493	6494
EMBALAJE unidades/bolsa	10	10	10	10	10




PRECIO EN €

MALETÍN INSTALACIÓN

MALETÍN DE INSTALACIÓN 280,00

CÓDIGO 6500

- 1 PISTÓN
- 1 UTILLAJE DE DN12 Y DN16
- 1 UTILLAJE DE DN8 Y DN20
- 1 CORTATUBOS
- 10 TUERCAS 1/2" (DN12)
- 10 TUERCAS 3/4" (DN16)
- 10 ANILLAS DE SEGURIDAD DE 1/2" (DN12)
- 10 ANILLAS DE SEGURIDAD DE 3/4" (DN16)
- 10 JUNTAS 1/2" (DN12)
- 10 JUNTAS 3/4" (DN16)



Machones no incluidos. Juntas de fibra estándar para aplicaciones sanitarias y calefacción (temperatura máxima. + 110°C). Disponibles bajo pedido juntas especiales de alta temperatura para aplicaciones de energía solar térmica. La tubería DN25 no requiere embolo compactador de espiras. El apriete se realiza directamente roscando el machón contra la tuerca.

RIVER INOX ACCESORIOS

MALETÍN DE PLÁSTICO 74,90

CÓDIGO 6505

PISTÓN 117,70

CÓDIGO 6503

UTILLAJE 1/2" + 3/4" (DN12 + DN16) 29,96

CÓDIGO 6501

UTILLAJE 3/8" + 1" (DN8 + DN20) 29,96

CÓDIGO 6502

CORTATUBOS 35,31

CÓDIGO 6504

MONTAJE DE LOS TERMINALES

Cortar con el cortatubos a la longitud deseada



Pasar la tuerca



Colocar el utillaje



Embutir el extremo del tubo con el pistón



Colocar la anilla de seguridad



Muy IMPORTANTE

El asiento del tubo está preparado



ACCESORIOS AGUA



Aplicación: para acoplar a los machos 1/2

Florón hexagonal	Diámetro	1/2"
CÓDIGOS		3534
EMBALAJE: unidades/bolsa		50



Reducciones hexagonales	Diámetro	3/8"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-1/2"	1"-3/4"
CÓDIGOS		1,09	1,23	1,90	2,45
EMBALAJE: unidades/bolsa		3535	3536	3537	3538
		50	50	50	50



Aplicación: apto para agua, gas, aceites y grasas en general.
Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C.

Para aplicaciones de GAS material homologado bajo norma ENS49.

Medidas	10x14x2	13x18x2,2	18,5x23,5x2,5	24x29x2,5	32x38x2,5	37x44x2,5	47x54x3
Diámetro	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Juntas caucho estrechas	0,04	0,06	0,08	0,12	0,33	0,37	0,46
CÓDIGOS	9701	9702	9703	9704	9705	9706	9707
EMBALAJE: unidades/bolsa	100	100	100	50	10	10	10



Aplicación: Apto para agua potable y alimentos.

Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C. Material: EPDM resistente al ozono.

Medidas	9x14x2	10,5x18x2	13x24x2
Diámetro	3/8"	1/2"	3/4"
Juntas caucho anchas EPDM	0,06	0,08	0,10
CÓDIGOS	1000	1001	1648
EMBALAJE: unidades/bolsa	100	100	100



Aplicación: Apto para agua, gas, aceites y grasas en general.

Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C. Material: NBR

Para aplicaciones de GAS material homologado bajo norma ENS49.

Medidas	11,7x18x2	16,75x24x2	20x30x2	29x38x3	30x44x2,5	44x54x3
Diámetro	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Juntas caucho anchas NBR	0,08	0,12	0,16	0,33	0,37	0,46
CÓDIGOS	200504	200505	2225	9708	9709	9710
EMBALAJE: unidades/bolsa	100	100	50	10	10	10



Material: NBR

Medidas	16x24x2	20x27x2
Diámetro	3/4"	7/8"
Juntas caucho para contador	0,28	0,15
CÓDIGOS	9711	9712
EMBALAJE: unidades/bolsa	50	50



Aplicación: Amplia gama de uso común para el hogar e industria. Temperatura de trabajo: 0°C a 150°C
Material: FIBRA MI NERAL prensada sin amianto. Baja permeabilidad al gas (inferior a 0,5cm³/min s/l. DIN353576)

Medidas	10x14x1,5	13x18x1,5	18,2x23,5x1,5	24x29x1,5	32x38x2	37x44x2	47x54x2
Diámetro	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Juntas fibra estrechas	0,07	0,08	0,09	0,25	0,43	0,62	0,91
CÓDIGOS	684	685	686	835	836	837	838
EMBALAJE: unidades/bolsa	100	100	100	50	10	10	10

ACCESORIOS AGUA



Aplicación: Amplia gama de uso común para el hogar e industria. **Temperatura de trabajo:** 0°C a 150°C. **Material:** FIBRA MINERAL prensada sin amianto. Baja permeabilidad al gas (inferior a 0,5cm³/min s/. DIN353576)

Medidas	9,6x14,7x1,5	11,1x18,5x1,5	16x24x2	20x30x2	29x38x2	30x44x2
Diámetro	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Juntas fibra anchas	0,08	0,09	0,10	0,27	0,48	0,67
CÓDIGOS	9693	9694	9695	9696	9697	9698
EMBALAJE:	unidades/bolsa	100	100	100	50	10



Material: FIBRA MINERAL

Medidas	32,5x47,5x1,5
Diámetro	1"
Juntas fibra para radiador	0,38
CÓDIGOS	9801
EMBALAJE:	unidades/bolsa



Aplicación: Uso recomendado en la industria alimentaria y laboratorios. **Temperatura de trabajo:** 0°C a +200°C. **Material:** PTFE homologado FDA; gran resistencia química y al vapor agua.

Medidas	10x14x2	13x18x2	18,5x23,5x2	24x29x2	32x38x2
Diámetro	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Juntas PTFE estrechas	0,27	0,34	0,38	0,44	0,68
CÓDIGOS	9713	9714	9715	9716	9717
EMBALAJE:	unidades/bolsa	25	25	25	10



Aplicación: Uso recomendado en la industria alimentaria y laboratorios. **Temperatura de trabajo:** 0°C a +200°C. **Material:** PTFE homologado FDA; gran resistencia química y al vapor agua.

Medidas	8x15x2	10x19x2	13x24x2	20x30x2	29x38x2
Diámetro	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Juntas PTFE anchas	0,29	0,35	0,48	0,62	1,01
CÓDIGOS	9720	9721	9722	9723	9797
EMBALAJE:	unidades/bolsa	25	25	25	10



Material: PTFE

	contador	radiator	radiator
Medidas	20x27x2	32,5x42,5x1,5	42x57x1,5
Diámetro	7/8"	1"	1 1/4"
Juntas PTFE para contador y radiador	0,55	0,47	1,01
CÓDIGOS	201922	9724	9725
EMBALAJE:	unidades/bolsa	25	10



Aplicación: Apto para agua, gas, aceites y grasas en general. **Temperatura de trabajo:** 0°C a +80°C. **Material:** 70 SH NBR. Para aplicaciones de GAS material homologado bajo norma EN549.

Medidas	2,90x1,78	3,68x1,78	4,47x1,78	5,28x1,78	6,07x1,78	7,56x1,78	9,25x1,78	9,19x2,62	10,77x2,62	12,37x2,62
	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
Juntas tóricas 70SH NBR	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
CÓDIGOS	9738	9739	9740	9741	9742	9743	9744	9745	9746	9747
EMBALAJE:	unidades/bolsa	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Medidas	13,94x2,62	15,54x2,62	17,12x2,62	18,72x2,62	18,64x3,53	20,22x3,53	21,8x3,53	23,39x3,53	24,99x3,53	26,58x3,53
	AN 11	AN 12	AN 13	AN 14	AN 15	AN 16	AN 17	AN 18	AN 19	AN 20
Juntas tóricas 70SH NBR	0,08	0,09	0,10	0,10	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15
CÓDIGOS	9748	9749	9750	9751	9752	9753	9754	9755	9756	9757
EMBALAJE:	unidades/bolsa	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Medidas	28,18x3,53	29,75x3,53	32,93x3,53	34,52x3,53	36,09x3,53	37,47x5,33	40,65x5,33	43,82x5,33
	AN 21	AN 22	AN 24	AN 25	AN 26	AN 28	AN 29	AN 30
Juntas tóricas 70SH NBR	0,18	0,19	0,22	0,22	0,29	0,42	0,43	0,48
CÓDIGOS	9758	9759	9761	9762	9763	9765	9766	9767
EMBALAJE:	unidades/bolsa	25	25	25	10	10	10	10

ACCESORIOS AGUA



Material: EPDM / METAL

Medidas	10x19x3/7	14x24x3/7
Diámetro	1/2"	3/4"
Juntas con filtro	1,10	1,13
CÓDIGOS	9768	9769
EMBALAJE: unidades/bolsa	10	10



Aplicaciones: industria química, farmacéutica y alimenticia. Temperatura de trabajo: -200°C a +260°C. Material: BELPAFLÓN 9005 LC para aplicaciones de Energía Solar Térmica.

Medidas	11,1x18,5x1,5	16x24x2	20x30x2	25x38x2
Diámetro	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Juntas solar	0,89	1,51	2,30	3,78
CÓDIGOS	6511	6512	6513	6514
EMBALAJE: unidades/bolsa	10	10	10	10



Aplicaciones: Desagües. Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C. Material: Goma Blanca

Medidas	10x30x2	20x45x2	25x59x2	30x70x2	36x70x2	40x77x2
Diámetro	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Arandela goma plana	0,28	0,48	0,61	0,68	0,68	0,68
CÓDIGOS	9770	9771	9772	9773	9774	9775
EMBALAJE: unidades/bolsa	10	10	10	10	10	10



Aplicaciones: Desagües de bidet y lavabo. Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C. Material: Goma Blanca

Medidas	15x56x8	20x56x8	24x56x8	27x56x8
Diámetro	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Arandela goma cónica	1,59	1,59	1,58	1,58
CÓDIGOS	9777	9778	9779	9780
EMBALAJE: unidades/bolsa	10	10	10	10



Aplicaciones: Desagües de bidet y lavabo. Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C. Material: Goma Blanca

Medidas	10x56x7	20x56x6	24x56x6	27x56x6	34x64x10	41x67x5	56x81x8,5
Diámetro	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Arandela goma semi-cónica	1,47	1,35	1,35	1,35	1,35	1,66	2,41
CÓDIGOS	9784	9785	9786	9787	9788	9789	9790
EMBALAJE: unidades/bolsa	10	10	10	10	10	10	10



Aplicaciones: Sifones. Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C. Material: EPDM resistente al ozono.

Medidas	32x38x6	32x44x6	40x44x6
Diámetro	32x1 1/4"	32x1 1/2"	40x1 1/2"
Cónica de sifón EPDM	1,12	1,12	1,12
CÓDIGOS	9798	9799	9800
EMBALAJE: unidades/bolsa	10	10	10



Aplicaciones: Griferías. Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C. Material: EPDM resistente al ozono.

Medidas	4x13x4	4x14x4	4x16x4	4x17x4	4x20x4	4x25x4
Diámetro	12	14	16	18	20	25
Soletas goma	0,20	0,22	0,24	0,24	0,27	0,31
CÓDIGOS	9791	9792	9793	9794	9795	9796
EMBALAJE: unidades/bolsa	10	10	10	10	10	10



	FLEXO DUCHAS	LAVADORA PVC	LAVADORA INOX	
Caudal nominal	26	40	40	l/min
Radio curv. mínimo	37	40	35	mm
Presión máxima	5	15	20	bar
Temperatura	60	22	90	°C

PRECIO EN €

DUCHAS




SUPER FLEXO LATÓN

Doble engrapado. Máxima resistencia.



FLEXO INOX EXTENSIBLE



Longitud mm		1500	1700	2000
DUCHAS		13,94	15,50	17,27
CÓDIGOS	SUPERFLEXO LATÓN CON. 1/2	2815	2816	2817
EMBALAJE:	unidades/bolsa	1	1	1
EMBALAJE:	unidades/caja	25	25	25
Extensible				
FLEXO		12,31		
CÓDIGOS	FLEXO INOX EXTENSIBLE CON. 1750-2250	2830		
EMBALAJE:	unidades/bolsa	1		
EMBALAJE:	unidades/caja	25		

LAVADORAS



TAQ LAVADORAS PVC

Con tuercas de inyección de plástico



TAQ LAVADORAS PVC

Con tuerca de latón



TAQ LAVADORA INOXIDABLE

Con trazado de acero inoxidable



Descarga lavadora



Descarga lavadora extensible



Soporte curva

Longitud mm		1500	2000	2500	3000
LAVADORA PVC 22°C H 3/4		3,36	4,01		
CÓDIGOS		4759	4761		
LAVADORA PVC 22°C H 3/4 LATÓN		5,89	6,64	7,44	8,41
CÓDIGOS		4758	4760	4814	4815
LAVADORA INOX 93°C H 3/4		16,09	18,49	21,06	23,37
CÓDIGOS		4816	4817	4818	4820
DESCARGA LAVADORA 19/21		1,99	2,49		2,97
CÓDIGOS		4766	4767		4768
EMBALAJE:	unidades/caja	25	25	25	25
Extensible					
DESCARGA 19/21 EXTENSIBLE 700/2000		4,06			
CÓDIGOS		4769			
SOPORTE CURVA		0,29			
CÓDIGOS		4770			
EMBALAJE:	unidades/caja	25			





Flexible para alimentación de quemadores de calderas de gasoil y fueloil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caucho NBR
Trenzado exterior de acero galvanizado.
Asiento esférico.



CERTIFICACIÓN

Conforme a la norma
ISO 6806: 1995 (Tipo 1)

- Diámetro exterior : 10,50 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Caudal nominal: 15 l./min
- Radio de curvatura: 35 mm
- Presión de servicio: 10 bar
- Temperatura: 100 °C

PRECIO EN €

RIVER OIL

Longitud mm					750	1000
RIVER OIL DN 6					6,72	7,61
CÓDIGOS	MG 1/8 - 1/4	M1/8"		H1/4"	2710	2712
	MG 1/8 - 3/8	M1/8"		H3/8"	2717	2719
	MG 1/4 - 3/8	M1/4"		H3/8"	2728	2730
	MG 3/8 - 3/8	M3/8"		H3/8"	2732	2734
	HG 1/4 - 1/4	H1/4"		H1/4"	3779	3758
	MG 1/4 - 1/4	M1/4"		H1/4"	3972	3068
	HG 3/8 - 3/8	H3/8"		H3/8"	2740	2742
EMBALAJE:	unidades/bolsa				10	10
	unidades/bolsa				100	100

RIVER OIL

Longitud mm					750	1000
RIVER OIL CODO DN 6					8,68	9,57
CÓDIGOS	HM 3/8 - 1/4	H3/8"		M1/4"	8016	4127
	HH 3/8 - 1/4	H3/8"		H1/4"	4555	4547
	HH 1/4 - 1/4	H1/4"		H1/4"	8017	4582
	HH 3/8 - 3/8	H3/8"		H3/8"	8018	4676
EMBALAJE:	unidades/bolsa				10	10
	unidades/bolsa				100	100



ETIQUETA CON CÓDIGOS DE BARRAS

Todos los flexibles llevan en su etiqueta su código de barras correspondiente, ver ejemplo:



Código de barras del flexible

Descripción del producto

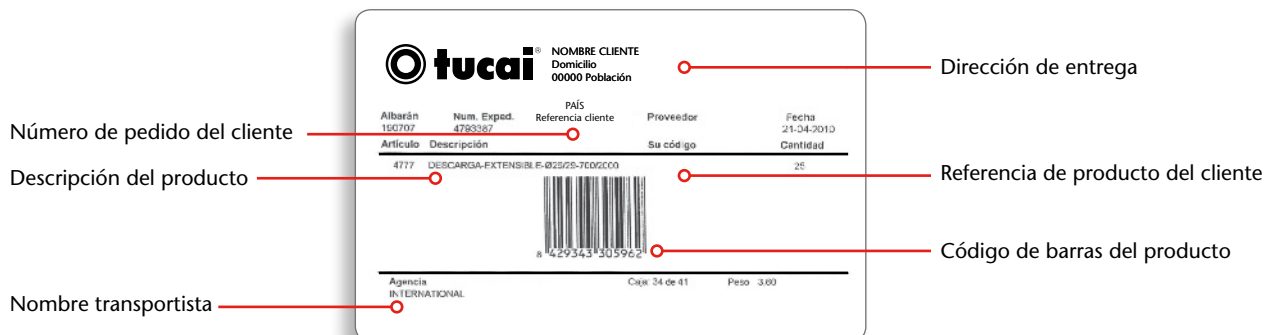
Disponemos de un archivo en Excel con los precios de esta tarifa y los códigos EAN13 de nuestros productos.

PACKING-LIST

Todas las expediciones que sean de 3 o más bultos llevarán adjunto al albarán de entrega un packing-list.

IDENTIFICACIÓN DE CAJAS

Las cajas completas irán identificadas con una etiqueta con el código de barras de la referencia que contengan:



Número de pedido del cliente

Descripción del producto

Nombre transportista

Dirección de entrega

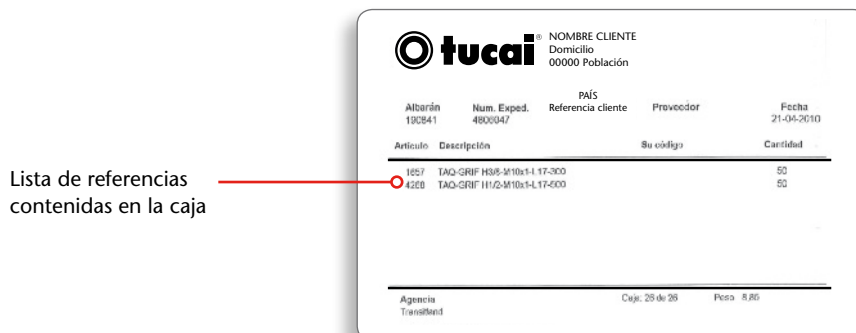
Referencia de producto del cliente

Código de barras del producto

Las cantidades por caja de cada referencia están indicadas en esta tarifa como

Embalaje: unidades por caja.

Las cajas con varias referencias irán identificadas con una etiqueta indicando su contenido.












Lista de referencias contenidas en la caja

Seguir las siguientes recomendaciones de instalación y uso para garantizar y asegurar la total fiabilidad del producto.

LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE QUEDA EXCLUIDA EN CASO DE NO RESPETAR LAS RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y USO.

Realizar una verificación de la instalación para detectar una eventual fuga del flexible.

RECOMENDACIONES	CORRECTO	INCORRECTO
Antes de instalar el flexible, verificar siempre que la campana esté correctamente prensada. Ante cualquier duda, no instale el flexible.		
Conexión al grifo: roscar a mano el racor macho después de comprobar que la junta tórica está correctamente posicionada. No es necesario el uso de ninguna llave. Aplicar un par de apriete máximo de 3 Nm. Roscar a mano las tuercas después de comprobar que la junta está correctamente posicionada. Finalmente, realizar un cuarto de vuelta utilizando la llave adecuada. No usar herramientas inadecuadas.		
Los flexibles deben instalarse a la vista; no deben atravesar la pared. En ningún caso se debe calorifugar un flexible con trenza de acero galvanizado.		
Para un uso adecuado, instalar siempre un flexible con codo o con una parte recta suficiente antes de curvarse (1,5 a 2 veces el diámetro exterior).		
Respetar el radio de curvatura mínimo indicado específicamente para cada diámetro.	 	 
No instale flexibles en tensión o torsión.		
Un contacto prolongado con productos de limpieza o sustancias químicas agresivas puede dañar la trenza externa y provocar el consiguiente reventamiento.		
Comprobar la toma de tierra de los electrodomésticos (aparatos de aire acondicionado, bañeras, etc.) conectados a flexibles ya que cualquier dispersión eléctrica puede provocar la corrosión del flexible.		

TUCAI, S.A.

Llobateras, 10-12
Polígono Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (España)

Teléfonos 93 718 95 62 (Centralita)
93 719 33 44 (Distribución Nacional)
93 718 89 12 (Distribución Exportación)
93 719 33 53 (Dpto. Ventas Fabricantes)
93 719 33 45 (Marketing)

Fax 93 718 82 55

www.tucai.com · info@tucai.com

Distribuido por: